

# Skarpskyttergevær M67







#### Bakgrunn

Konkurranseskyting er en tradisjonsrik sport som appellerer til førsteklasses utstyr.

Med den bredde og det høye nivå som norsk skytterstand av i dag fremviser, er det en selvfølge at også geværet bør være av beste merke hvis man vil hevde seg i konkurransen.

A/S Kongsberg Våpenfabrikk har lang og tradisjonsrik erfaring bak seg i bygging av håndvåpen. Det første geværet ble produsert allerede i 1821.

Krag-Jørgensen geværet er det håndvåpenet, utviklet og produsert ved vår geværfabrikk, som for alltid vil sørge for at Kongsberg-navnet nyter den beste anseelse blant skytterstanden verden over.

Krag-Jørgensen geværet var i mange år armégevær i den norske hær, inntil man, etter den siste verdenskrig, gikk over til mer moderne våpentyper, samtidig som kaliberet ble endret fra 6,5 til 7,62 mm. Innenfor skytterbevegelsen fortsatte Krag-

Jørgensen geværet derimot å være enerådende, inntil det på Skyttertinget i 1955 ble fattet vedtak om at Mauser-geværet ble tillatt brukt i den stand det forelå i Hæren og i Heimevernet. På landsskytterstevnet i Bodø juni 1956 presenterte Kongsberg Våpenfabrikk sitt nye presisjonsgevær M59, som bygde på Mauser-systemet. Hele vår lange erfaring i produksjon av håndvåpen samt vår respekt og beundring for Krag-Jørgensen geværet var lagt bak konstruk-

sjonen av M59. Geværet hadde original Mauser-mekanisme, modell 98, med følgende konstruksjonsendringer:

- Ny 19 mm pipe med forsiktede
- FS diopter
- Skjeffe og overtre i utsøkt nøttetre
- Bøyd hevarm

#### Kongsberg skarpskyttergevær modell 67


Dagens skarpskyttergevær har gjennomgått store forandringer fra den opprinnelige modell 59. Løpet er av spesialstål, og fremstillingsmåten, som er kaldhåring, er viet nitidige studier. Denne fremstillingsmåten gir løpet lang levetid og god presisjon.

Skjeftet er laminert og med utstudert fin balanse, profilstøpt gummikolbekappe samt velformet pistolgrep. Skjeffe og overtre er kokt i linolje og overflatebehandlet med politur. Dagens skarpskyttergevær leveres med justerbart avtrekk. Avtrekkermekanismens funksjon er av den største betydning for treffpunktet. Et riktig avtrekks-trykk skal være på minimum 1,6 kg og funksjonere med en stabil trykkvekt.



### Justerbart avtrekk M75

- A. Skruer for justering av avtrekkerens lengdebevegelse etter avtrekk.
- B. Skruer for justering av avstanden mellom trykkpunkt og avtrekk. Skruen påvirker også avtrekk-kraften.
- C. Skruer for justering av avtrekk-kraften til minimum 1,6 kp.

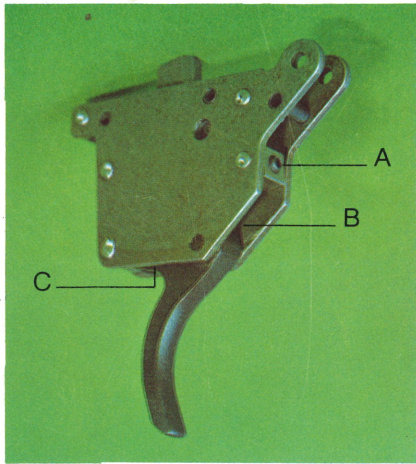

### Busk diopter


Kongsberg skarpskyttergevær M67 kan leveres med eller uten sikte. Våre ferdigmonterte sikter er produsert og levert av børsemaker Gunnar Busk. Alle deler er bearbeidet i stål og godt beskyttet mot støt. Høyde- og sidestilling er fjærbelastet for å ta bort «dødgang». Sideskruen er hensiktsmessig plassert på høyre side. Justering av høyde- og sidestilling markeres med tydelige knepp. Et knepp utgjør 1 cm pr. 100 meter,

eller et knepp på 300 meter tilsvarer 3 cm. Skruene er dessuten forsynt med fordypninger for fargemerking. Høydeskalaen er i dobbelt størrelse og matt-førkrommet, slik at den ikke blander. Den vil heller ikke ruste ved soting. På feltskyting er det ikke nødvendig å «telle knepp», da skalaen er stor og lettlest. Diopterhodet er forsynt med en skive med 6 hull fra 1 til 2 mm, og skiven sitter 8 mm inne i lyskanalen.



### 19 mm pipe

Pipen er av spesialstål og fremstillingsmåten er kaldhamring. Denne produksjonsmetoden gir løpet lang levetid og god presisjon.

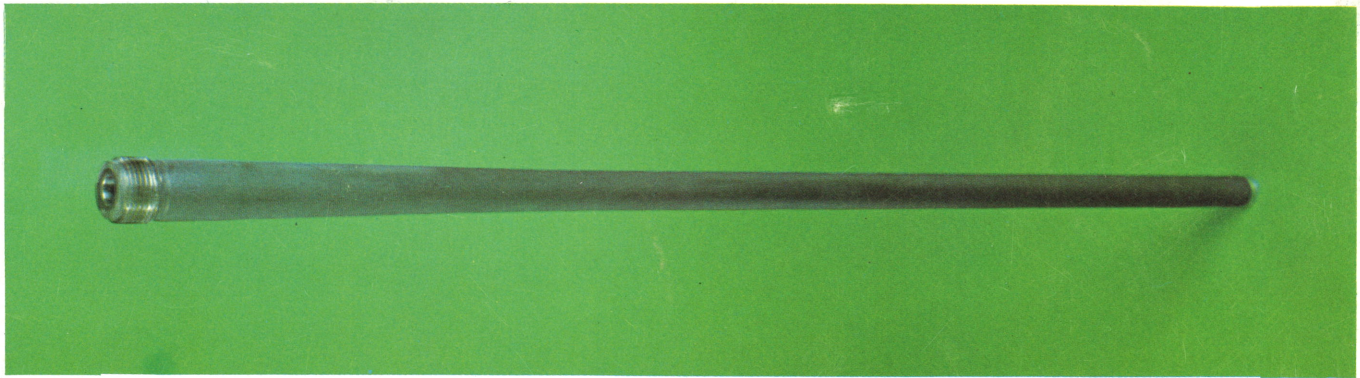

a.s Kongsberg Våpenfabrikk - Forsvarsdivisjonen  
P.O. Box 25, N-3601 Kongsberg, Norway. Tel. (+47 3) 73 82 50, telex 11491 vaapn n.